


多模微室分

多模微室分系统支持 GSM 900、WCDMA、NB-IoT、LTE-FDD 和 TD-

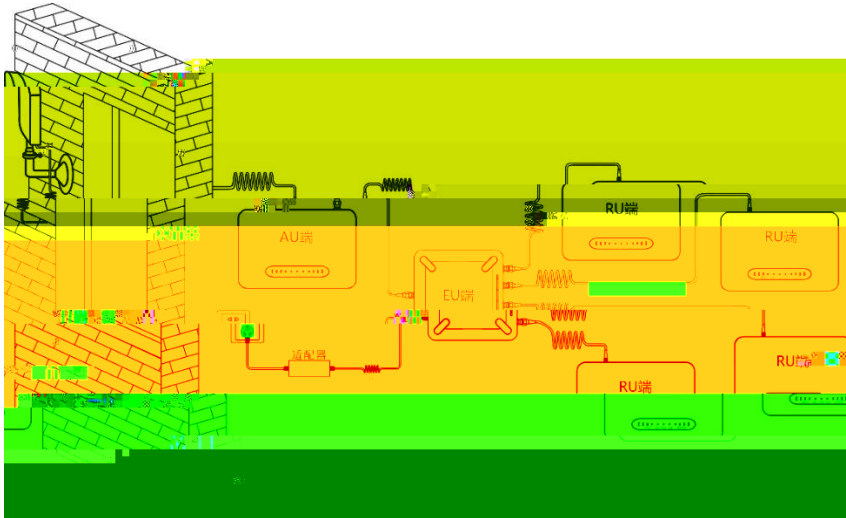

产品型号

序号	名称	型号	
1	多模微室分系统	AC9024-M	中国移动
2	多模微室分系统	AC9024-T	中国电信
3	多模微室分系统	AC9024-U	中国联通

三维通信微波产品系统主要技术指标

项目	指标	
频率范围	GSM/NB-IoT 889MHz~909MHz/934MHz~954MHz 909MHz~915MHz/954MHz~960MHz CDMA 825MHz~835MHz/870MHz~880MHz WCDMA 1940MHz~1955MHz/2130MHz~2145MHz TDD-LTE Band 1/3/4/5 FDD-LTE Band 1/3/5	
额定输出功率	AU: 20dBm	RU: 20dBm
供电方式	EU: DC 24V AU/RU: DC 24V/AC 220V	
接头类型	SMA-K	
工作温度范围	-5~ + 45°C	
重量 (Kg)	≤0.6	
尺寸	AU: 100mm*145mm*33mm EU: 120mm*127mm*29mm RU: 100mm*145mm*33mm	

